Советы при установке на Хендай Акцент

Инструменты для снятия сидений Хендай Акцент:

- *Вороток;*
- *Удлинитель;*
- *Головка на 12;*
- *Головка на 14.*

Ход работ

Передние сиденья

Сначала сдвиньте сиденье полностью назад и головкой на 14 выкрутите 2 болта крепления кресла к полу спереди. Затем сдвиньте кресло вперед и выкрутите оставшиеся 2 болта. Болты могут быть закрыты пластиковыми накладками, которые нужно будет снять.

Наклоните кресло назад и при наличии разъемов под ним отключите их. После этого можете вынимать сиденья.

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик.

Второе сиденье снимается аналогично.

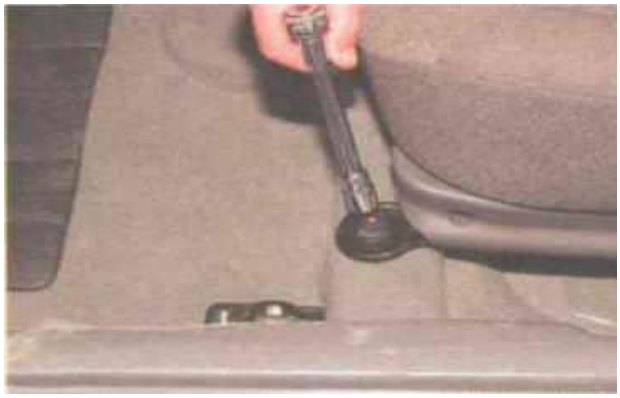

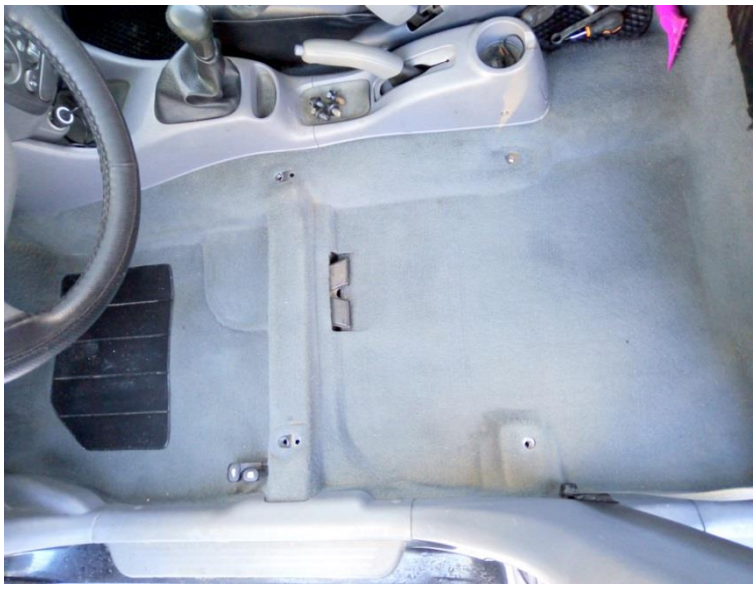

Заднее сиденье

Сначала снимите подушку. Внизу спереди располагаются специальные рычажки. На них нужно надавить и приподнять ее переднюю часть, чтобы вывести крепления из кузова.

После этого подушка будет двигаться, но не сниматься. Для снятия продавите ее на стыке со спинкой – слева и справа будет по болту, которые нужно выкрутить головкой на 12. Выньте подушку из салона.

Чтобы снять спинку, сначала сложите ее. Правая секция закреплена тремя болтами под головку на 12. Левая секция зафиксирована двумя такими же болтами. Выкрутите болты и снимите секции.

Сборка осуществляется в обратной последовательности.