Советы при установке на Хендай Солярис

Инструменты для снятия сидений Хендай Солярис:

- *Вороток;*
- *Удлинитель;*
- *Головка Е12;*
- *Головка на 12;*

Ход работ

Передние сиденья

Снимать передние кресла нужно с салазками. Для этого сдвиньте сиденье до упора вперед и открутите головкой Е12 2 болта крепления их к полу сзади. Далее сдвиньте кресло назад и выкрутите еще 2 болта спереди.

Примечание. Если нет головки Е12, можно использовать стандартную головку на 10, но в таком случае есть вероятность обрыва граней болта, а еще можно испортить саму головку.

Далее наклоните сиденье назад и отключите штекера подогрева и подушек безопасности (при их наличии). Для отключения разъемов можно использовать нож или плоскую отвертку. Остается только вынуть сиденья из салона.

ВАЖНО! Делайте все аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или пластик в салоне.

Второе сиденье снимается так же.

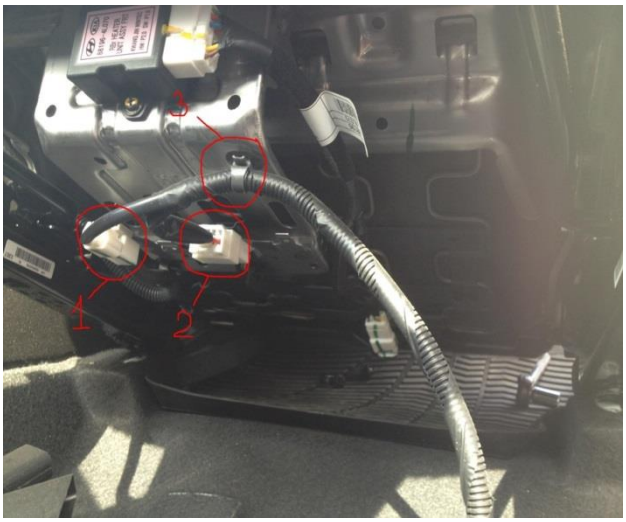

Заднее сиденье

Для снятия подушки нужно открутить болт, который находится в центре между краем сиденья и спинкой. Он выкручивается головкой на 12. Затем выдерните подушку из фиксаторов, расположенных спереди по бокам, и выньте ее из салона.

Снятие спинки зависит от поколения.

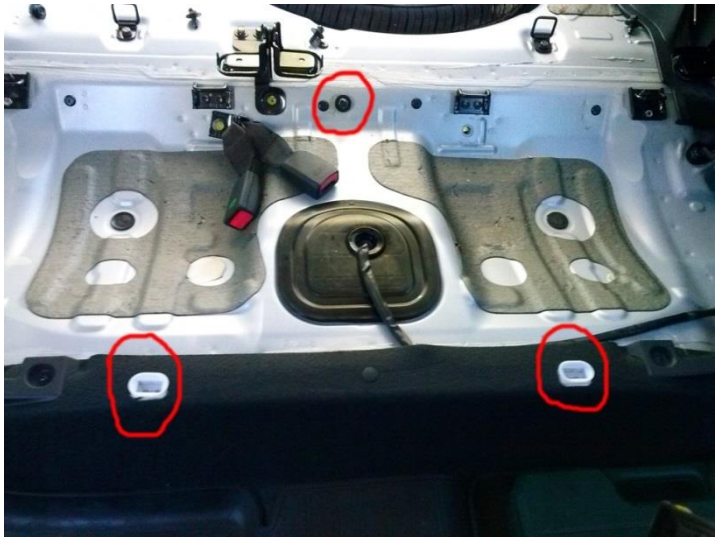

I поколение

Сперва головкой на 12 выкрутите болт крепления центрального ремня безопасности. Далее откиньте спинку вперед и головкой на 12 выкрутите 4 болта крепления к кузову со стороны багажника – по 2 на каждую секцию. После чего выньте спинку из салона.

II поколение

Выкрутите болт крепления центрального ремня безопасности головкой на 12. Затем откиньте спинку вперед и снизу в центре (со стороны багажника) снимите пластиковую заглушку. Это откроет доступ к болту, который нужно выкрутить головкой на 12. По бокам секции спинки одеваются на штыри – нужно снять половинки со штырей и вынуть из салона.

Сборка происходит в обратном порядке.