Советы при установке на КИА Сид

Инструменты для снятия сидений КИА Сид:

- *Вороток;*
- *Удлинитель;*
- *Головка на 14;*
- *Головка на 10;*
- *Отвертка плоская;*
- *Отвертка крестовая.*

Ход работ

Передние сиденья

Чтобы снять переднее сиденье, сдвиньте его полностью назад и головкой на 14 выкрутите 2 болта крепления салазок к полу. Затем сдвиньте кресло до упора вперед и открутите еще 2 болта сзади.

Примечание. Все болты закрыты декоративными пластиковыми крышками, которые предварительно необходимо снять, поддев отверткой.

Когда болты выкручены, наклоните сиденье и внизу отключите разъемы боковых подушек безопасности и подогрева сидений. Проводка прикреплена к каркасу двумя клипсами. Их нужно вытащить либо срезать. После этого можно вынимать сиденье из салона машины.

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик.

Второе сиденье снимается аналогично.

Для большего удобства можно снять пластиковые накладки на сиденьях. Для этого нужно выкрутить винты (под крестовую отвертку и биту Torx).

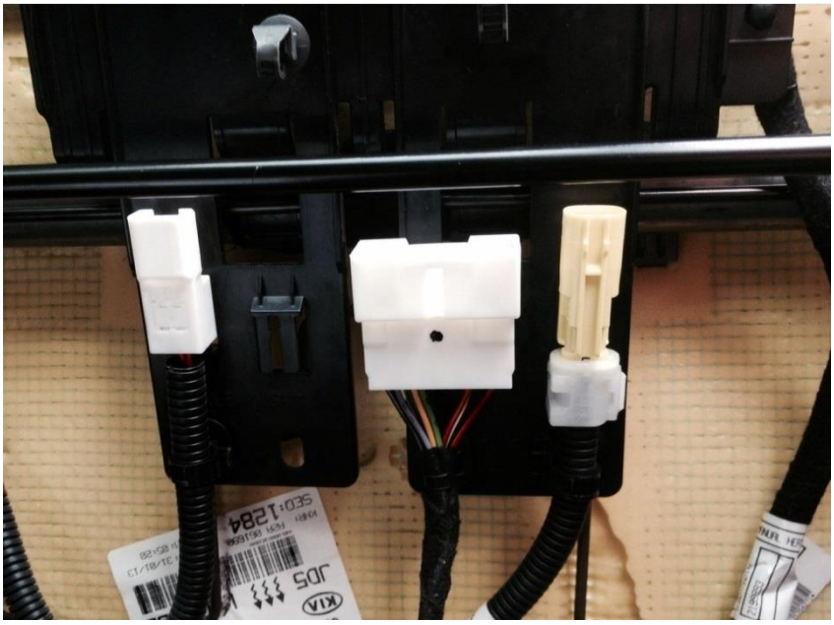

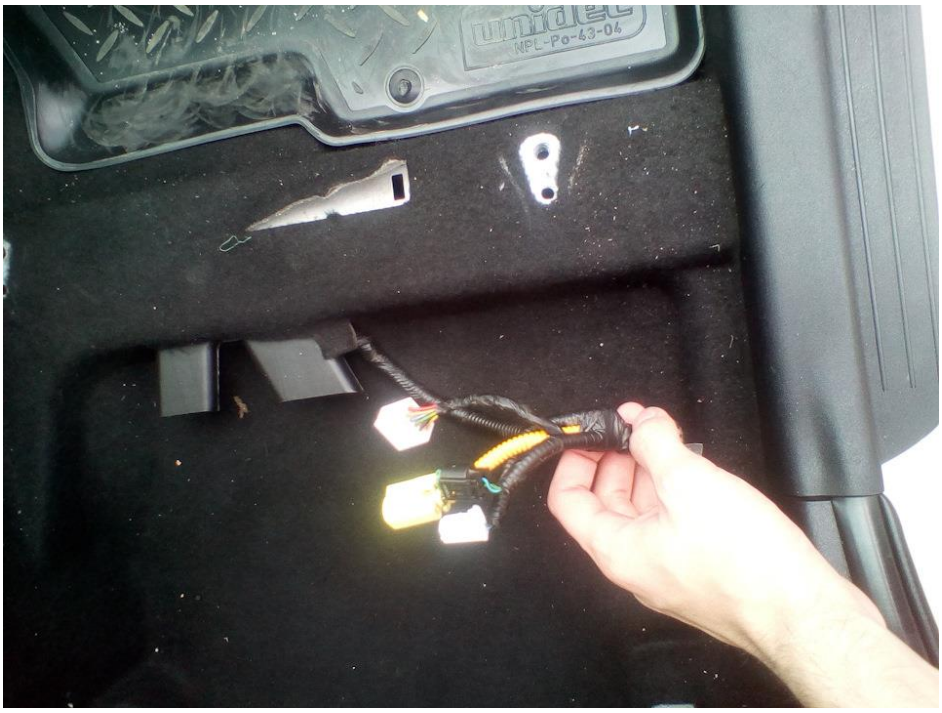

Заднее сиденье

Для снятия подушки заднего сиденья нужно откинуть ее вперед. Крепления к кузову закрыты пластиковыми колпачками, которые нужно снять, поддев отверткой. Это откроет доступ к болтам – выкрутите их головкой на 10 и снимите обе секции сиденья.

Выкрутите головкой на 14 крепления ремней безопасности внизу спинки.

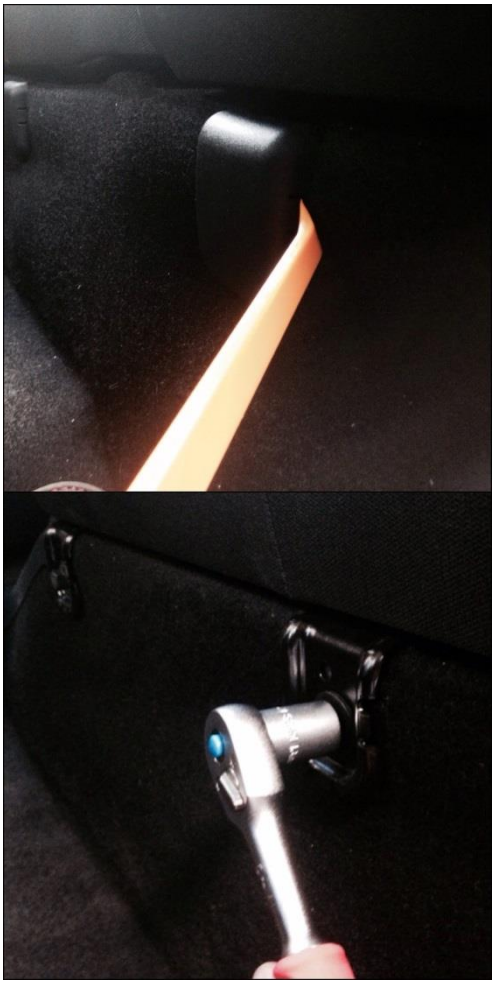

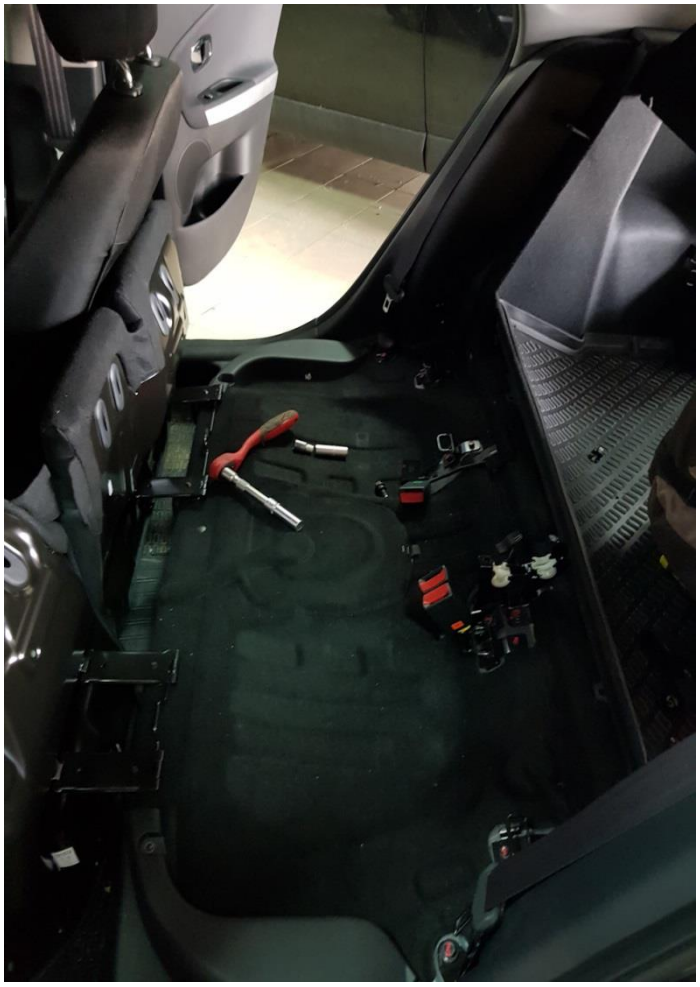

Чтобы снять спинку, откиньте ее вперед. Со стороны багажника на стыке секций находится пластиковая заглушка. Снимите ее, головкой на 10 выкрутите болт и отверните металлическое крепление. После этого немного приподнимите спинку секции на стыке в центре и выведите ее из стального штыря со стороны двери. Вторая половинка снимается аналогично.

Сборка происходит в обратном порядке.