## Советы при установке на Датсун он-До

Инструменты для снятия сидений Датсун он-До:

- Вороток;
- Удлинитель;
- Головка Е10;
- Головка на 10;
- Головка на 13;
- Отвертка крестовая.

## Ход работ

## Передние сиденья

Они снимаются вместе с салазками. Каждое кресло прикручено четырьмя болтами под головку E10. Сначала сдвиньте сиденье полностью назад и открутите 2 болта крепления салазок к полу спереди. Затем сдвиньте кресло до упора вперед и открутите еще 2 болта сзади.


Примечание. Если у вас нет головки Е10, можно открутить болты стандартной головкой на 8, но есть вероятность ее проворачивания и срыва граней болта. Также можно испортить саму головку.

После того, как все болты откручены, наклоните кресло назад и отключите разъемы обогрева сидений и боковых подушек (при их наличии). После этого можно вытягивать кресло из салона.

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик.

Второе сиденье снимается аналогично.


Для более удобного натягивания чехлов, с передних сидений рекомендуется снять пластиковые накладки и регулировочные элементы, выкрутив 1 винт отверткой и отщелкнув фиксаторы. Работайте аккуратно, чтобы не сломать защелки.

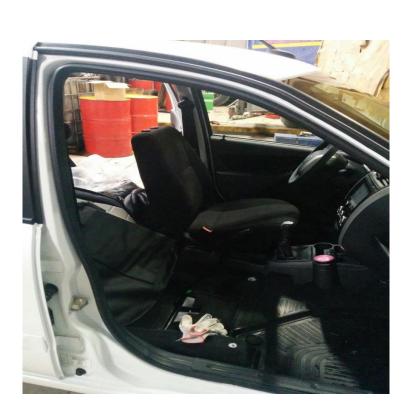














## Заднее сиденье

Сначала снимите подушку. Спереди она закреплена к кузову гайками, которые прикрыты пластиковыми колпачками. Открутите гайки головкой на 10, откиньте подушку и потяните ее вверх.

При условии цельной спинки, головкой на 13 открутите все болты ее крепления к кузову со стороны салона и багажника, после чего снимите спинку и выньте ее из салона. Если же спинка раздельная, то сперва снимается короткая секция, а затем длинная.

Сборка происходит в обратном порядке.





